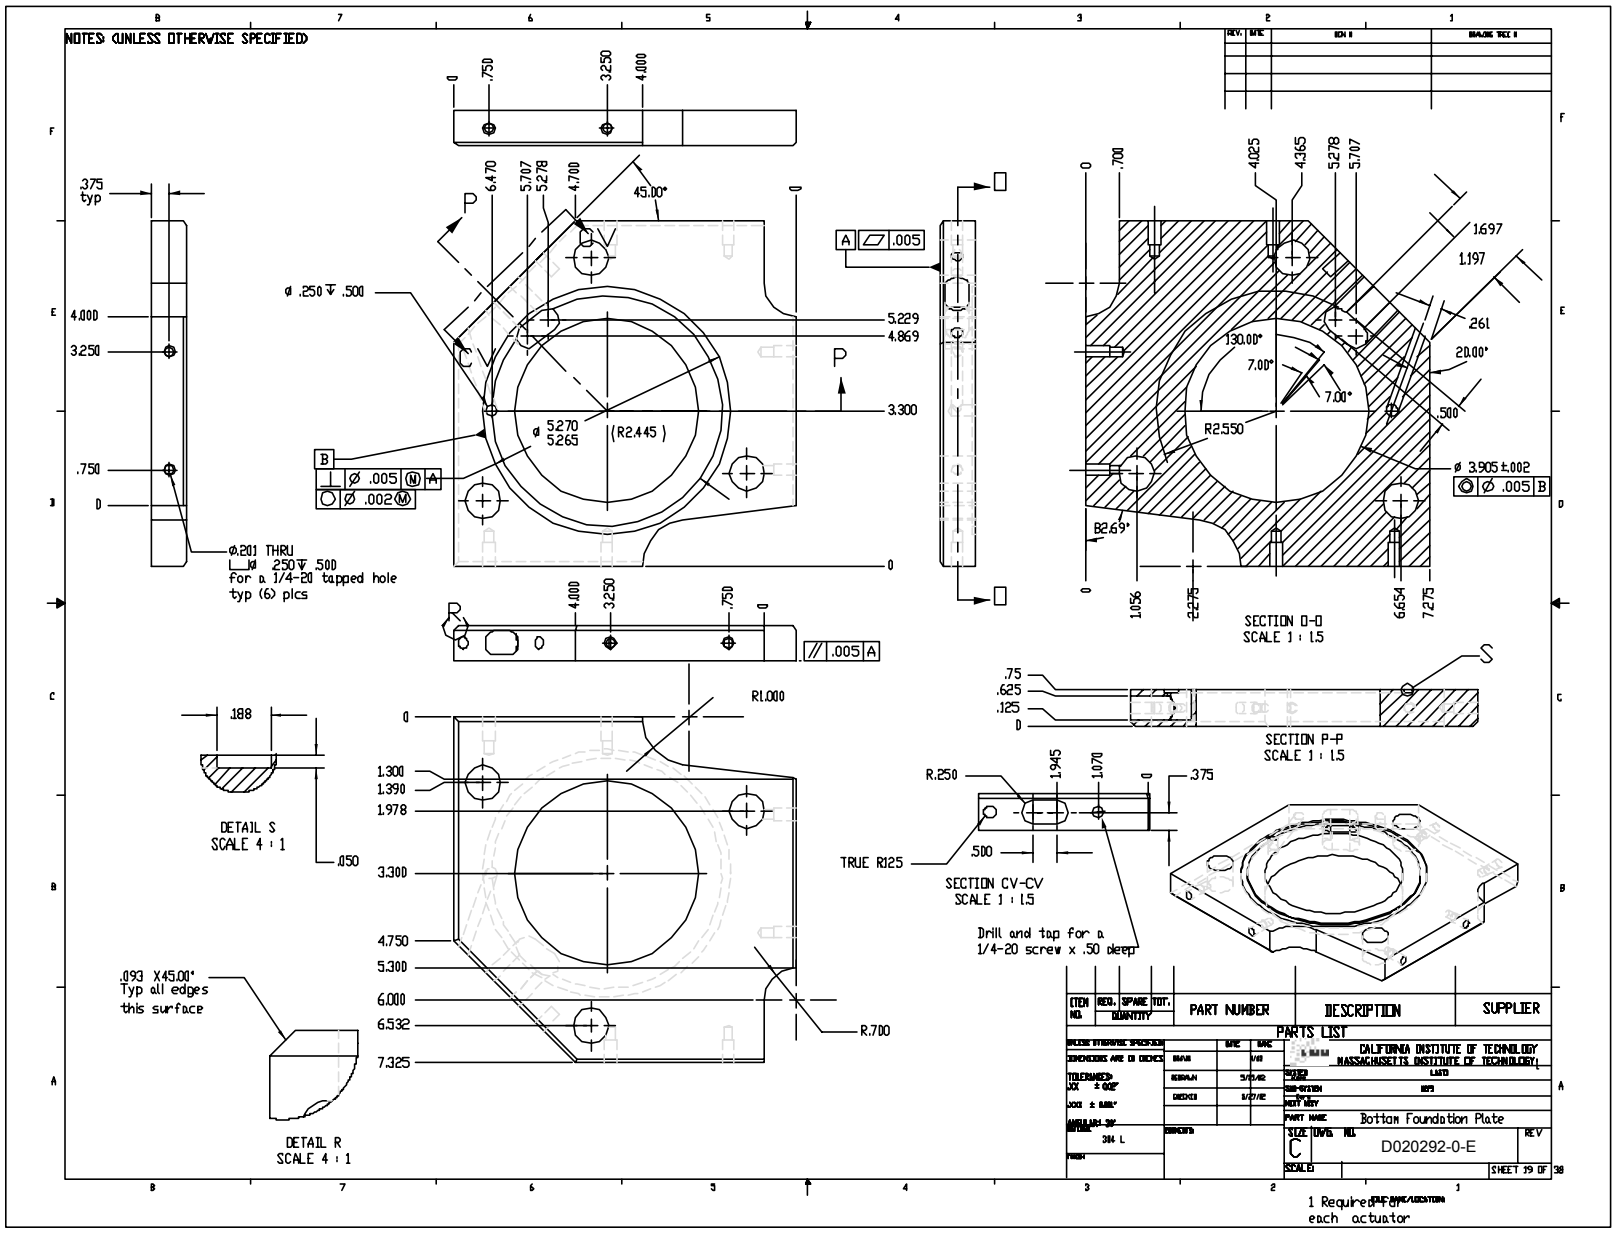
NOTES: (UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
.375 typ
4.000
3.250
.750
0
Ø.201 THRU
Ø .250 ↧ .500
for a 1/4-20 tapped hole
typ (6) plcs
45.00°
Ø .250 ↧ .500
5.229
4.869
3.300
Ø 5.270
5.265
(R2.445)
B
Ø .005 M A
Ø .002 M
A .005
.005 A
R1.000
.188
.050
DETAIL S
SCALE 4 : 1
.093 X45.00°
Typ all edges
this surface
DETAIL R
SCALE 4 : 1
1.300
1.390
1.978
3.300
4.750
5.300
6.000
6.532
7.325
R.700
SECTION D-D
SCALE 1 : 1.5
4.025
4.365
5.278
5.707
1.697
1.197
.261
130.00°
7.00°
20.00°
.500
R2.550
Ø 3.905 ±.002
Ø .005 B
82.69°
1.056
2.275
6.654
7.275
.75
.625
.125
SECTION P-P
SCALE 1 : 1.5
R.250
1.945
1.070
.375
.500
TRUE R.125
SECTION CV-CV
SCALE 1 : 1.5
Drill and tap for a
1/4-20 screw x .50 deep
ITEM NO.
REQ.
SPARE
TOT. QUANTITY
PART NUMBER
DESCRIPTION
SUPPLIER
PARTS LIST
CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY
MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY
DRAWN
CHECKED
Bottom Foundation Plate
D020292-0-E
SHEET 19 OF 38
1 Required for
each actuator