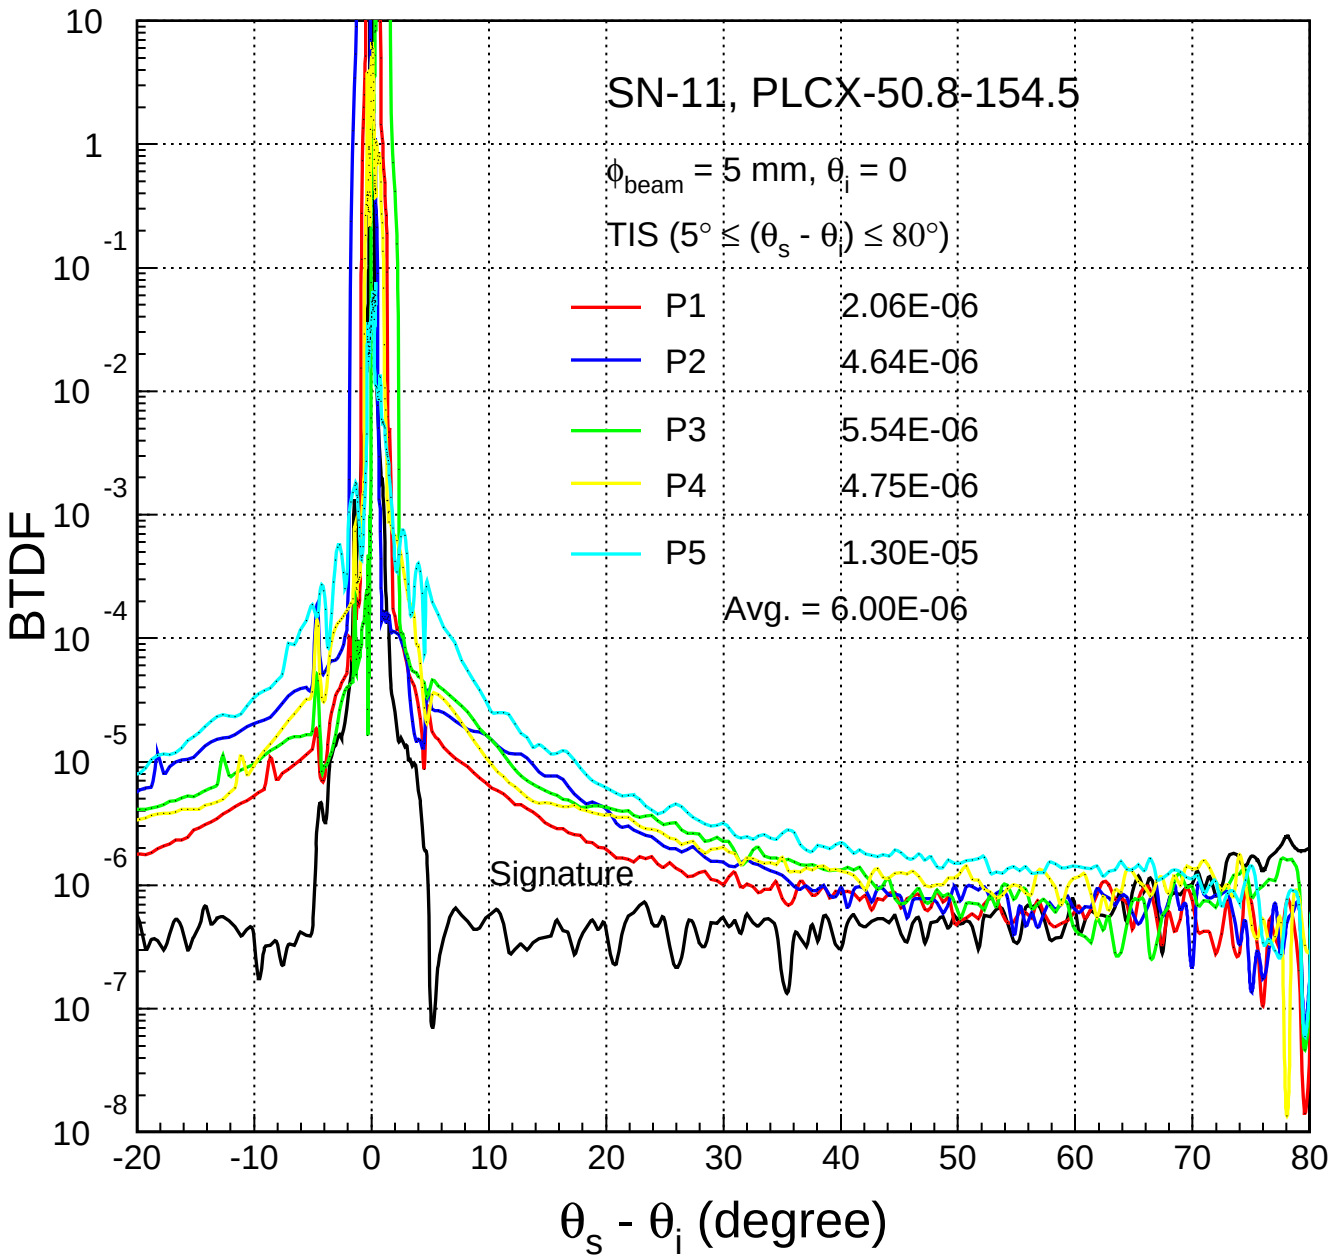
SN-11, PLCX-50.8-154.5
$\phi_{beam}$ = 5 mm, $\theta_i$ = 0
TIS (5° ≤ ($\theta_s$ - $\theta_i$) ≤ 80°)
P1 2.06E-06
P2 4.64E-06
P3 5.54E-06
P4 4.75E-06
P5 1.30E-05
Avg. = 6.00E-06
Signature
BTDF
$\theta_s$ - $\theta_i$ (degree)
10
1
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
$10^{-6}$
$10^{-7}$
$10^{-8}$
-20
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
80